TISCHLERPLATTEN-PROGRAMM HS BACO PANELS

broszeit-group.com

BROSZEIT

HS BACO PANELS

UNSER PARTNER HS BACO PANELS

PERFECTION IN TIMBER

Unser Partner HS BACO PANELS ist Teil der HS Timber Group, ein traditionsreiches, holzverarbeitendes Unternehmen mit 3.500 Mitarbeitern an verschiedenen Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Finnland, Rumänien und Argentinien.

HS Baco Panels in Comănești, Rumänien, ist mit rund 840 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer jährlichen Kapazität von 145.000 m^3 pro Jahr das weltweit größte Tischlerplattenwerk an einem Standort. Perfektion und Qualität stehen an erster Stelle. Die starke Performance und rasche Umsetzungsstärke für maßgeschneiderte Lösungen heben HS Baco Panels von Mitbewerbern ab. Stärken sind Flexibilität, Schnelligkeit, Offenheit und rasche, konsequente Umsetzung.

Hinweis: Die Rechnungsstellung erfolgt direkt durch HS Baco Panels S.R.L.

ZAHLEN & FAKTEN

ÜBERNOMMEN VON SCHWEIGHOFER	2010
TISCHLERPLATTENPRODUKTION	SEIT 1999
BETRIEBSGRÖSSE	17 HA
TISCHLERPLATTEN & SCHALUNGSPLATTEN	145.000 M^3 / JAHR
KAPAZITÄT PELLETS	31.000 T / JAHR

TISCHLERPLATTEN 3 LAGEN

BACO 3-FACH

Decklage:	Schälfurnier
Mittellage:	Fichten-, Fuma- oder Pappelstäbe
Furnierarten:	Fromager, Pappel oder Buche
Verleimung:	IF 20; AW 100 auf Anfrage
Emissionsklasse:	E1; E0 auf Anfrage
Formate:	1870 × 3130 / 3660 mm, 2070 × 2600 / 5200 mm 1850 × 2600 / 5200 mm, 1250 × 2500 mm
Stärken:	13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 mm Andere Stärken auf Anfrage
Max Pressformat:	2200 × 6300 mm

BACO MDF/HDF 3-FACH

Decklage:	HDF oder MDF
Mittellage:	Fichten- oder Pappelstäbe
Verleimung:	IF 20; AW 100 auf Anfrage
Emissionsklasse:	E1; E0 auf Anfrage
Formate:	3660 × 1850 mm 5200 / 2600 × 2070 mm 2500 × 1250 mm
Stärken:	15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 29 / 30 / 38 mm Andere Stärken auf Anfrage
Max Pressformat:	6300 × 2200 mm

BACO SPAN 3-FACH

Decklage:	Dünnspanplatte
Mittellage:	Fichten- oder Pappelstäbe
Verleimung:	IF 20; AW 100 auf Anfrage
Emissionsklasse:	E1; E0 auf Anfrage
Formate:	5200 / 2600 × 2070 mm
Stärken:	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 38 mm Andere Stärken auf Anfrage
Max Pressformat:	6300 × 2200 mm

BACO STÄBCHEN MITTELLAGE 3-FACH

Decklage:	Schälfurnier, MDF oder Dünnspanplatte
Mittellage:	3–5 mm Fichte-, Albasia- oder Fumastreifen (Stäbchen)
Furnierarten:	Fromager, Pappel, Buche
Verleimung:	IF 20; AW 100 auf Anfrage
Emissionsklasse:	E1; E0 auf Anfrage
Formate:	2070 × 2600 / 5200 mm 1250 × 2500 mm
Stärken:	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 mm
Max Pressformat:	2200 × 6300 mm

© Fotos by HS Timber Group

TISCHLERPLATTEN MEHRLAGIG

BACO DOPPELTE MITTELLAGE 5-FACH

Decklage:	Schälfurnier
Mittellage:	Fichten-, Fuma- oder Pappelstäbe
Furnierarten:	Fromager, Pappel oder Buche
Verleimung:	IF 20; AW 100 auf Anfrage
Emissionsklasse:	E1; E0 auf Anfrage
Formate:	1870 × 2200 / 2250 mm 1250 × 2200 / 2500 mm
Stärken:	34 / 39 / 41 / 44 / 47 / 50 mm Andere Stärken auf Anfrage
Max Pressformat:	2200 × 6300 mm

BACO MDF DOPPELTE MITTELLAGE 5-FACH

Decklage:	MDF oder Dünnspanplatte
Mittellage:	Fichten- oder Pappelstäbe
Verleimung:	IF 20; AW 100 auf Anfrage
Emissionsklasse:	E1; E0 auf Anfrage
Formate:	2200 / 2500 × 1250 mm
Stärken:	34 / 39 / 41 / 44 / 50 mm Andere Stärken auf Anfrage
Max Pressformat:	6300 × 2200 mm

BACO MDF TRIPLE MITTELLAGE 5-FACH

Decklage:	MDF oder Dünnspanplatte
Mittellage:	Fichten- oder Pappelstäbe
Verleimung:	IF 20; AW 100 auf Anfrage
Emissionsklasse:	E1; E0 auf Anfrage
Formate:	3050 × 1250 mm, 2600 × 2070 / 1850 mm 5200 × 2070 / 1850 mm
Stärken:	34 / 39 / 41 / 44 / 50 mm Andere Stärken auf Anfrage
Max Pressformat:	6300 × 2200 mm

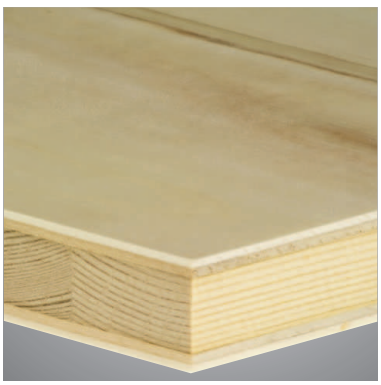

BACO DOPPELT FURNIER 5-FACH

Decklage:	Schälfurnier
Mittellage:	Fichten-, oder Pappelstäbe
Furnierarten:	Pappel oder Buche
Verleimung:	IF 20; AW 100 auf Anfrage
Emissionsklasse:	E1; E0 auf Anfrage
Formate:	1850 × 3660 mm
Stärken:	18 / 20 / 25 / 30 mm Andere Stärken auf Anfrage
Max Pressformat:	2200 × 6300 mm

© Fotos by HS Timber Group

TISCHLERPLATTEN SPECIALS

BACO LEICHT 3-FACH

Decklage:	Schälfurnier, MDF oder Dünnspanplatte
Mittellage:	Fuma- oder Albasiastäbe
Furnierarten:	Fromager, Pappel oder Buche
Verleimung:	IF 20
Emissionsklasse:	E1; E0 auf Anfrage
Formate:	2070 × 2600 / 5200 mm 1250 × 2500 mm
Stärken:	13 / 16 / 19 / 22 / 25 mm Andere Stärken auf Anfrage
Max Pressformat:	2200 × 6300 mm

BACO MELAMIN 3-FACH

Decklage:	Spanplatte, Melaminbeschichtung
Mittellage:	Fichten- oder Pappelstäbe
Oberflächen:	Auswahl auf Anfrage
Verleimung:	IF 20; AW 100 auf Anfrage
Emissionsklasse:	E1; E0 auf Anfrage
Formate:	5570 / 2760 × 2050 mm
Stärken:	16 / 19 / 22 / 25 mm Andere Stärken auf Anfrage
Max Pressformat:	5600 × 2050 mm

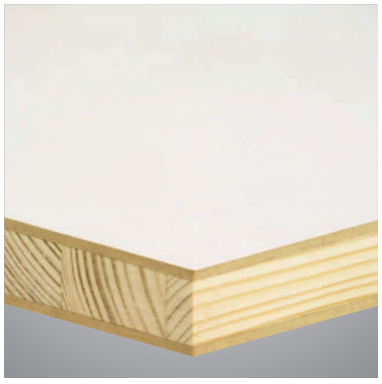

BACO PRIME 3-FACH

Decklage:	Schälfurnier, MDF oder Dünnspanplatte
Mittellage:	Fichten-, Fuma-, oder Pappelstäbe
Furnierarten:	MDF, andere Holzarten auf Anfrage
Verleimung:	IF 20
Emissionsklasse:	E1; E0 auf Anfrage
Formate:	2000 × 2600 / 5200 mm
Stärken:	13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 38 mm Andere Stärken auf Anfrage
Max Pressformat:	2000 × 5400 mm

© Fotos by HS Timber Group

SCHALUNGSPLATTEN

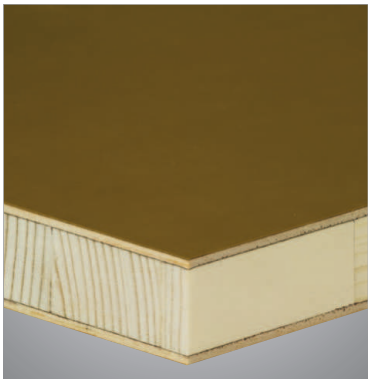

FORM XL 3 – S STAB 180 DREILAGIG

Format/Größe:	2000 × 5400 × 21 mm
Verleimung:	AW-DIN 68705
Schnittkanten:	Rechtwinkelig geschnitten, versiegelt
Beschichtung:	Betonierseite 180 g/m²
	Rückseite 120 g/m²
Durchschnittliche Anzahl der Einsätze:	15
Gewicht :	10,5 kg/m²
Elastizitätsmodul:	längs 5.660 N/mm²; quer 6.640 N/mm²
Biegefestigkeit:	längs 30 N/mm²; quer 35 N/mm²

FORM XL 3 – S STAB 450 DREILAGIG

Format/Größe:	2000 × 5400 × 21 mm
Verleimung:	AW-DIN 68705
Schnittkanten:	Rechtwinkelig geschnitten, versiegelt
Beschichtung:	Betonierseite 450 g/m²
	Rückseite 450 g/m²
Durchschnittliche Anzahl der Einsätze:	25
Gewicht:	11 kg/m²
Elastizitätsmodul:	längs 5.660 N/mm²; quer 6.640 N/mm²
Biegefestigkeit:	längs 30 N/mm²; quer 35 N/mm²

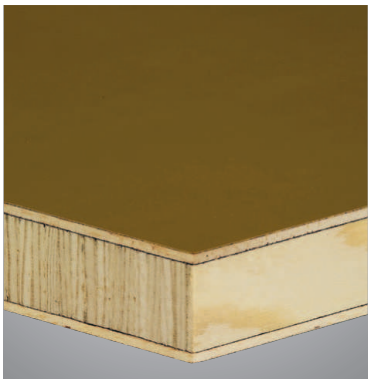

FORM XL 3 – S STAE 450 DREILAGIG

Format/Größe:	2000 × 5400 × 21 mm
Verleimung:	AW-DIN 68705
Schnittkanten:	Rechtwinkelig geschnitten, versiegelt
Beschichtung:	Betonierseite 450 g/m²
	Rückseite 120 g/m²
Durchschnittliche Anzahl der Einsätze:	30
Gewicht:	11 kg/m²
Elastizitätsmodul:	längs 5.000 N/mm²; quer 7.700 N/mm²
Biegefestigkeit:	längs 32 N/mm²; quer 41 N/mm²

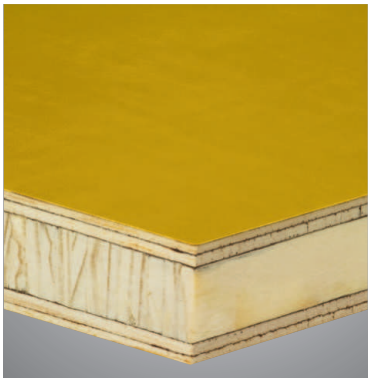

FORM XL 5 – S STAE 450 FÜNFLAGIG

Format/Größe:	2000 × 5400 × 21/27 mm
Verleimung:	AW-DIN 68705
Schnittkanten:	Rechtwinkelig geschnitten, versiegelt
Beschichtung:	Betonierseite 450 g/m²
	Rückseite 450 g/m²
Durchschnittliche Anzahl der Einsätze:	40
Gewicht:	11 – 13,5 kg/m²
Elastizitätsmodul:	längs 4.220 N/mm²; quer 7.400 N/mm²
Biegefestigkeit:	längs 45 N/mm²; quer 36 N/mm²

© Fotos by HS Timber Group

SIE WOLLEN EIN NEUES PROJEKT STARTEN? DAS BROSZEIT-TEAM FREUT SICH AUF IHREN ANRUF.

BERATUNG

+49 (0) 7502 940 83-21
info@broszeit-group.com

VERKAUF

+49 (0) 7502 940 83-21
sales@broszeit-group.com

BROSZEIT

BROSZEIT GMBH –
PRODUCTION & IMPORT

Am Föhrenried 7
88255 Baindt-Schachen

T +49 (0) 7502 940 83 0
F +49 (0) 7502 940 83 20

info@broszeit-group.com
www.broszeit-group.com